



Be ahead

# ATHOS AC A





# ATHOS AC A

· Gama

· VENTAJAS  
· PLUS

· ACCESORIOS

· DESCUBRE U-LINK



ee link



rolling code



er ready





# ATHOS AC A

· Gama

· VENTAJAS  
· PLUS

· ACCESORIOS

· [DESCUBRE U-LINK](#)

## VENTAJAS

**Cableado simplificado e intuitivo:** las nuevas centrales de mando ALENA están dotadas de regletas de color estandarizadas para facilitar la conexión de los operadores y accesorios.

TBD

## PLUS



**Husillo de bolas cubierto:** todos los operadores de la gama KUSTOS BT A son telescópicos y tienen el husillo de bolas totalmente cubierto. De este modo se garantiza la máxima protección del dispositivo contra los agentes externos (agua, polvo, suciedad) y una protección total de las personas porque se impide el acceso a las partes en movimiento.

· Gama

· VENTAJAS  
· PLUS

· ACCESORIOS

· [DESCUBRE U-LINK](#)

	Código	Nombre	Descripción
	D113693 00003	<b>RIGEL 5</b>	Cuadro de mando con pantalla universal para 1 o 2 operadores de 230 V - 600+600 W
	D610180	<b>CLS</b>	Llave triangular de desbloqueo l=52 mm
	N190104	<b>BIR C</b>	El borde de goma de seguridad de altura 30 mm. Precio por metro cuadrado, la oferta múltiple de un metro.
	P111401 00001	<b>VENTIMIGLIA NS</b>	Dispositivo de infrarrojos para barras sensibles BIR C o BAR C (conforme a la norma EN 12978)
	D111013	<b>ME</b>	Tarjeta para el mando de electrocerraduras de 12 Vca en automatismos de 230 V Tarjeta para el mando de electrocerraduras de 12 Vca en automatismos de 230 V
	D121018	<b>ECB VERTICALE</b>	Electrocerradura vertical de 12-24 V
	D730178	<b>PLE</b>	Placa de anclaje para soldar las fijaciones a los pilares de mampostería para LUX y PHOBOS N
	N733427	<b>ARB PHOBOS N</b>	Par de soportes delantero y trasero regulables para operadores PHOBOS cortos
	N733428	<b>ARB PHOBOS N L</b>	Par de soportes delantero y trasero regulables para operadores PHOBOS largos
	D113748 00002	<b>RADIUS B LTA 230 R1</b>	Luz intermitente sin antena integrada para motores alimentados con 230 V.
	D113749 00002	<b>RADIUS B LTA 230 R2</b>	Luz intermitente sin antena integrada para motores alimentados con 230 V.
	P123026	<b>B 00 R01</b>	Protección metálica para B LTA
	P123025	<b>B 00 R02</b>	Soporte mural para luz intermitente de la serie B LTA
	D111904	<b>MITTO B RC02 R1</b>	Transmisor de 2 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A

· Gama

· VENTAJAS  
· PLUS

· **ACCESORIOS**

· **DESCUBRE U-LINK**

	Código	Nombre	Descripción
	P121022	<b>Q.BO KEY WM</b>	Selector con llave de exterior con doble contacto. Selector con llave de exterior con doble contacto.
	P121023	<b>Q.BO KEY WM AV</b>	Selector con llave antivandalismo de exterior con doble contacto. Estructura de metal. Selector con llave antivandalismo con estructura metálica. Selector con llave antivandalismo de exterior con doble contacto. Estructura de metal.
	P111526	<b>DESME A15</b>	Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. Alimentación 24 Vca/cc. Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. Alimentación 24 V ca/cc.
	P121024	<b>Q.BO TOUCH</b>	Teclado digital inalámbrico de membrana con funcionamiento a 433 MHz y código variable. Puede controlar hasta 10 canales y 100 códigos.
	P903018	<b>PHP</b>	Par de columnas de aluminio para fotocélulas THEA y DESME. Altura 522 mm
	N999405	<b>CABLE N</b>	-
	P123001 00001	<b>EBP</b>	Electrocerradura 230 Vca con resistencia de tope nula EBP
	P123001 00013	<b>EBP 24</b>	Electrocerradura de 24 Vca con transformador de 230/24 V, insertable en el cuadro de mandos
	P111052	<b>CM1700</b>	Barra sensible de seguridad mecánica, longitud 1,7 m
	P111053	<b>CM2000</b>	Barra sensible de seguridad mecánica, longitud 2 m
	D831081	<b>CMS</b>	Cartel de señalización



# ATHOS AC A

· Gama

· VENTAJAS  
· PLUS

· ACCESORIOS

· **DESCUBRE U-LINK**

## ¿Qué es U-Link?

La tecnología innovadora que te da un nuevo poder

Una novedad absoluta, exclusiva de Bft: U-Link (Universal Link) es una plataforma exclusiva de Bft que permite crear ecosistemas tecnológicos. En la automatización de accesos domésticos, hace posible el diálogo con todos los dispositivos instalados, de cualquier marca que sean. Así podrás ahorrar tiempo y controlarlo todo fácilmente y sin preocupaciones.

### Es intuitivo

Fácil de instalar y de utilizar

### Es ilimitado

Permite añadir un número ilimitado de dispositivos

### Es flexible

Permite crear grupos de productos interconectados

### Es práctico

Funciona con o sin conexión web

### Es funcional

Parámetros controlables a distancia con aplicaciones dedicadas

· Gama

· VENTAJAS  
· PLUS

· ACCESORIOS

· **DESCUBRE U-LINK**

## Todo en un esquema: descubre esta extraordinaria tecnología

Una plataforma única en el mundo que **permite crear ecosistemas tecnológicos** con un amplio abanico de soluciones para múltiples aplicaciones.

Esta plataforma de propietario, exclusiva de los productos Bft, mediante las tarjetas B-Eba y el receptor Clonix U-Link se adapta a cualquier protocolo y producto de automatización de accesos (incluso a productos BFT no nativos U-Link y no BFT) y encuentra aplicación en los más variados sectores. Todos los dispositivos se vuelven inteligentes y pueden interconectarse con otros sistemas gracias a un lenguaje que se convierte en universal.

### U-Base 2



Un software para instalar, mantener y diagnosticar operadores compatibles con U-Link del modo más cómodo y sencillo.

### U-SDK



U-Sdk es una aplicación innovadora gracias a la cual los automatismos Bft se pueden integrar con los sistemas de gestión de edificios (BMS).



### Magistro

Un sistema innovador y fácil de instalar que permite controlar todos los automatismos de la casa con la mayor facilidad.



### U-Control

La aplicación U-Control ayuda a integrar de modo rápido y fácil los automatismos Bft en grandes sistemas de gestión de edificios.



### Blue-Entry

Tecnología acorde con los nuevos tiempos y atenta a las exigencias cotidianas: gracias a U-Link, la cancela se abre con el teléfono.



### Clonix U-Link

Permite conectar productos no nativos U-Link o no Bft a los sistemas U-Link.


¿Es posible conectar a U-Link operadores Bft no nativos U-Link o productos de otras marcas? Sí, gracias a los receptores Clonix. Accesorios que no conocen límites.



### B-Eba

Un hilo directo con tus operadores.

Las tarjetas de expansión B-Eba permiten conectar dispositivos externos, como ordenadores, teléfonos inteligentes o tabletas, a un operador Bft o a un receptor Clonix, o conectar varios productos Bft en una red U-Link. Estos accesorios se integran a la tecnología U-Link y a los protocolos Bluetooth, Z-Wave y TCP/IP, así como a la conexión RS485. Un dispositivo que expresa todo lo que Bft entiende por interconectividad.

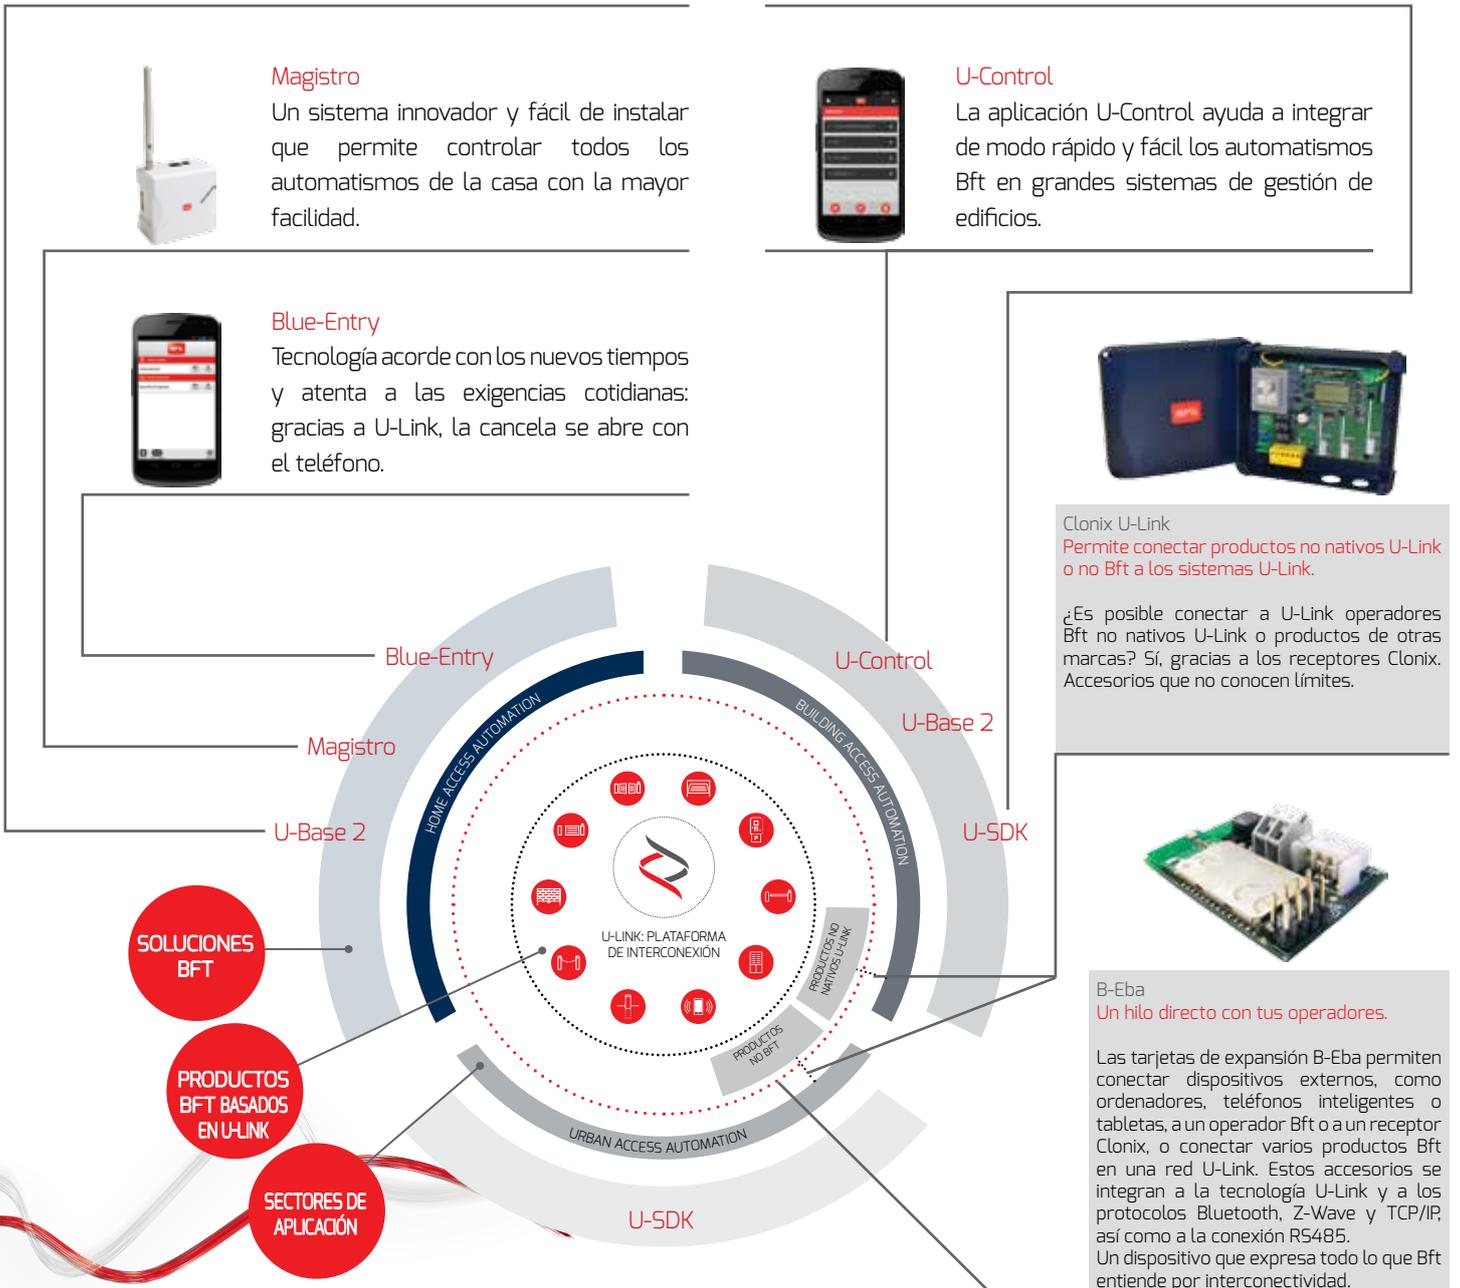



INFORMACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL DE BFT. BFT S.p.A. protege sus derechos de propiedad industrial depositando marcas, patentes, modelos y diseños. La propiedad intelectual de BFT S.p.A. está protegida según las normas legales sobre los derechos de autor. Además, BFT S.p.A. tutela su know-how adoptando medidas de protección de la información técnica y comercial sobre la empresa y sus productos. Todos los productos presentes en este catálogo son MODELOS ORIGINALES DE BFT por lo que BFT S.p.A. es la única autorizada para reproducirlos y comercializarlos en todo el Mundo. Todos los nombres comerciales atribuidos a los productos presentes en este catálogo son de titularidad de BFT S.p.A., que es la única autorizada a su uso para fines comerciales. LOS INFRACTORES SERÁN PERSEGUIDOS CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LA LEY, POR VÍA CIVIL y PENAL. TODO ELLO, NO SOLAMENTE PARA ASEGURAR EL PATRIMONIO INTELECTUAL DE BFT, SINO TAMBIÉN COMO TUTELA DE LOS CLIENTES QUE ADQUIERAN PRODUCTOS BFT, PRODUCTOS ORIGINALES FRUTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS INTERNAMENTE POR BFT.